


この度はBEHRINGER INSTRUMENT/AMP SELECTOR AB100をお買い求めいただき誠にありがとうございます。この高品質A/B-Boxは、複数のアンプや楽器をご使用になるミュージシャンの皆様のために特別に開発されました。AB100により、サウンドに影響を与えることなく、個々の音量調整機能をもつアンプおよび楽器間でのノイズのない、スムーズな切り替えが可能となります。

1. 操作機構

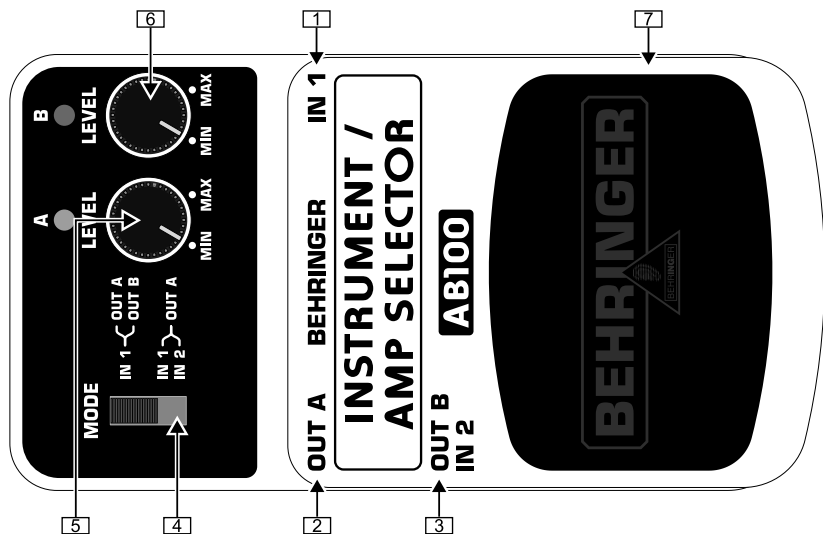


操作機構とコネクター

- 1 **IN 1**: この6.3 mmモノラルジャックは、AB100の第一入力です。ここにお手持ちの楽器を接続してください(ギター、ベース等)。
- 2 **OUT A**: この6.3 mmモノラルジャックは、AB100の第一出力です。ここにはアンプやエフェクトを接続することができます。
- 3 **OUT B / IN 2**: この6.3 mmモノラルジャックは、MODEスイッチのポジションに応じて第二出力または第二入力として使用することが可能です。
- 4 **MODE** スイッチでAB100をご使用中のシステムに適合させてください。1個の楽器と2個のアンプをご使用の際には、このスイッチを上位の位置にし、1つの入力と2つの出力を設定します。この場合、このコネクター 3 は第二出力として機能しませんが (OUT B)。2個の楽器と1個のアンプをご使用の際には、このスイッチを下位の位置にし、2つの入力と1つの出力を使用できるようにします。この場合、このコネクター 3 は第二入力として機能しませんが (IN 2)。
- 5 **A LEVEL** コントローラーではOUT Aの音量を調整します。この出力が起動されている場合、緑色LEDが点灯します。
- 6 **MODE** スイッチが上の位置にある場合、**B LEVEL** コントローラーでOUT Bの音量を調整します。この出力が起動されている場合、赤色LEDが点灯します。
- 7 ペダルスイッチでは、2個のアンプ (MODEスイッチが上の位置にある場合) または2個の楽器 (MODEスイッチが下の位置にある場合) 間でのノイズのないスムーズな切り替えがおこなえます。

DC IN コネクターに9 Vアダプターを接続することができます (付属品には含まれません)。

電池収納部 はペダルスイッチ内にあります。電池を装着および交換する場合には、間接部をボールペンで慎重に押し、ペダルを取り外してください。この際、機器にキズがつかないようにご注意ください。

 AB100には、On/Offスイッチが装備されていません。AB100のIN-ジャック差込口にケーブルが差し込まれると、電源が入ります。AB100を使用しない場合には、IN-ジャック差込口からジャックを抜いてください。これにより電池の寿命をのばすことができます。

シリアルナンバーは本機の下部に表示されています。

2. 保証

現在の保証条件に関しては、ウェブサイト <http://www.behringer.com> をご覧ください。

3. 仕様

In 1	接続	6.3mmモノラルジャック接続
	インピーダンス	500 k Ω
Out A	接続	6.3mmモノラルジャック接続
	インピーダンス	2.2 k Ω
In 2/Out B	接続	6.3mmモノラルジャック接続
	インピーダンス In 2	500 k Ω
	インピーダンス Out B	2.2 k Ω
電源供給		9 V、100 mA DC、調整可能 PSU-SB-CN BEHRINGER 220 VAC アダプター 中国 PSU-SB-EU BEHRINGER 230 VAC アダプター 欧州 PSU-SB-JP BEHRINGER 100 VAC アダプター 日本 PSU-SB-SAA BEHRINGER 240 VAC アダプター 豪州 PSU-SB-UK BEHRINGER 240 VAC アダプター 英国 PSU-SB-UL BEHRINGER 120 VAC アダプター 米国
電源接続		2-mm DCコネクタ、Center negativ
使用電池		9 V、電池タイプ 6LR61
電力消費量		25 mA
寸法 (高×幅×奥行)		約 54 mm x 70 mm x 123 mm
重量		約 0.33 kg

BEHRINGER社では、常に最高の品質水準をお届けすることを心がけています。改良が必要となった場合には、予告なく変更します。このため、技術仕様および各製品の的外観は記載中の内容および図と異なることがあります。

4. 安全上のご注意

水分の近くや、ヒーターなど熱気のある場所では使用しないでください。正式に認可された付属品のみを使用してください。製品はご自分では決して修理せず、特に電源コードもしくはプラグが損傷した場合には、必ず製品サービスおよびリペアの資格を有した当社の担当員にご相談ください。

テクニカルデータや製品の的外観は予告なしに変更される場合があります。各社名や出版物、ロゴ等はすべて各所有者の登録商標です。これらの使用は、BEHRINGER®による登録商標の主張もBEHRINGER®と登録商標所有者との提携を意味するものでもありません。BEHRINGER®社は、ここに含まれたすべて、もしくは一部の記述、画像および声明を基にお客様が起した行動によって生じたいかなる損害 不利益等に関しても一切の責任を負いません。色およびスペックが製品と微妙に異なる場合があります。製品の販売は、当社の正規代理店のみが行っています。製品のディストリビューター（配給元）およびディーラー（販売業者）は、BEHRINGER®の特約代理店ではなく、これらは明示 暗示を問わずあらゆる行動および表現によってBEHRINGER®を拘束する権限を一切有しません。本取扱説明書に記載された情報内容は、BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbHからの書面による事前の許諾がない限り、いかなる利用者もこれを複製、使用、変更、送信、頒布、入れ替え、工作することは禁じられています。BEHRINGER®は登録商標です。

ALL RIGHTS RESERVED.

© 2005 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.
BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38
47877 Willich-Muenchheide II, Germany
Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903