


この度はBEHRINGER ULTRA BASS CHORUS BUC400をお買い求めいただき誠にありがとうございます。この究極のエフェクトペダルは特にベースギターの周波数領域に対応しています。多彩な仕様により、ファットなコーラスサウンドと驚くべきステレオエフェクトをお届けします。

コーラスエフェクトがオリジナル信号に軽いコーラス音を与え、心地よい揺れるようなサウンドが出力されます。このエフェクトは信号音に拡がりを与えたサウンドを得るために頻繁に使用されます。

1. 操作機構

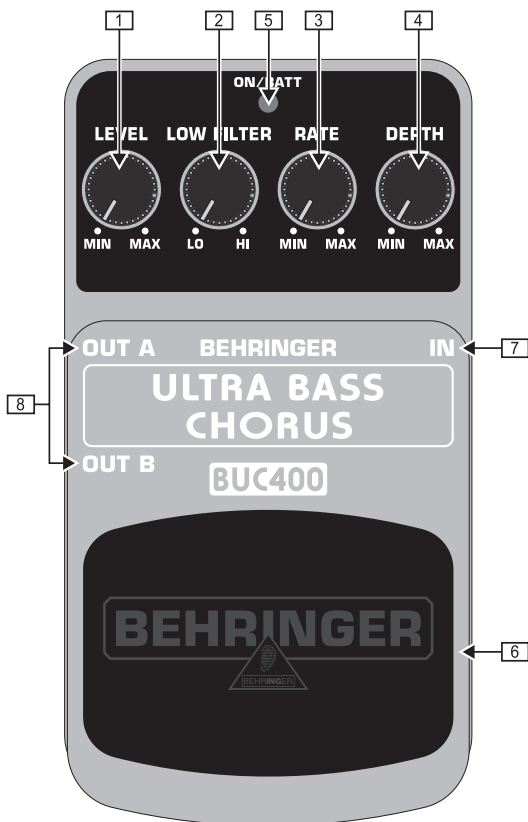

上面図

- 1 LEVEL コントローラーにより、出力音量を調整します。
- 2 LOW FILTER コントローラーがエフェクト信号内の超低周波数の占める割合を低減し、お望みどおりのクリアなサウンドを生み出します。
- 3 RATE コントローラーにより、コーラスエフェクトの速度を調整します。
- 4 DEPTH コントローラーにより奥行きのある低めのサウンドを調整します。
- 5 エフェクトが起動されると、ON/BATT-LEDが点灯します。ここでは電池の状態を確認することもできます。
- 6 ペダルスイッチにより、エフェクトの起動/解除をおこないます。
- 7 6.3 mm IN モノラルジャックで楽器へ接続します。
- 8 OUT A および OUT B の2個の6.3 mmモノラルジャックがお手持ちのアンプへ信号を送ります。ステレオ演奏する際には、両方の出力を使用してください。モノラル演奏の場合には、OUT Aコネクタのみを使用してください。

DC IN コネクターに9 Vアダプターを接続することができます (付属品には含まれません)。

電池収納部はペダルスイッチ内にあります。電池を装着および交換する場合には、間接部をボールペンで慎重に押し、ペダルを取り外してください。この際、機器にキズがつかないようにご注意ください。

ⓘ BUC400には、On/Offスイッチが装備されていません。BUC400のIN-ジャック差込口にケーブルが差し込まれると、電源が入ります。BUC400を使用しない場合には、IN-ジャック差込口からジャックを抜いてください。これにより電池の寿命をのばすことができます。

シリアルナンバーは本機の下部に表示されています。

2. 保証

現在の保証条件に関しては、ウェブサイト <http://www.behringer.com> をご覧ください。

3. 仕様

In	接続 インピーダンス	6.3mmモノラルジャック接続 500 kΩ
Out A	接続 インピーダンス	6.3mmモノラルジャック接続 1 kΩ
Out B	接続 インピーダンス	6.3mmモノラルジャック接続 1 kΩ
電源供給		9 V \equiv 、100 mA、調整可能 BEHRINGER PSU-SB 米国/カナダ 120 V~, 60 Hz 中国/韓国 220 V~, 50 Hz 英国/オーストラリア 240 V~, 50 Hz ヨーロッパ 230 V~, 50 Hz 日本 100 V~, 50 - 60 Hz
電源接続		2-mm DCコネクタ、Center negativ
使用電池		9 V、電池タイプ 6LR61
電力消費量		30 mA
寸法 (高X幅X奥行)		約 54 mm x 70 mm x 123 mm
重量		約 0.33 kg

BEHRINGER社では、常に最高の品質水準をお届けすることを心がけています。改良が必要となった場合には、予告なく変更します。このため、技術仕様および各製品の的外観は記載中の内容および図と異なることがあります。

4. 安全上のご注意

水分の近くや、ヒーターなど熱気のある場所では使用しないでください。正式に認可された付属品のみを使用してください。製品はご自分では決して修理せず、特に電源コードもしくはプラグが損傷した場合には、必ず製品サービスおよびリペアの資格を有した当社の担当員にご相談ください。

テクニカルデータや製品の的外観は予告なしに変更される場合があります。各社名や出版物、ロゴ等はすべて各所有者の登録商標です。これらの使用は、BEHRINGERによる登録商標の主張も BEHRINGER と登録商標所有者との提携を意味するものではありません。BEHRINGER社は、ここに含まれたすべて、もしくは一部の記述、画像および声明を基にお客様が起した行動によって生じたいかなる損害、不利益等に関しても一切の責任を負いません。色およびスペックが製品と微妙に異なる場合があります。製品の販売は、当社の正規代理店のみが行っています。製品のディストリビューター(配給元)およびディーラー(販売業者)は、BEHRINGERの特約代理店ではなく、これらは明示 暗示を問わずあらゆる行動および表現によって BEHRINGER を拘束する権限を一切行使しません。本取扱説明書に記載された情報は、BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH からの書面による事前の許諾がない限り、いかなる利用者もこれを複製、使用、変更、送信、頒布、入れ替え、工作することは禁じられています。BEHRINGER® は登録商標です。

ALL RIGHTS RESERVED.

© 2006 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.
BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38
47877 Willich-Muenchheide II, Germany
Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903